



INSTALACIÓN
PUERTAS DESLIZANTES



APLICACIÓN
INDUSTRIAL

FORZA C500

Fuerte y Resistente

El automatizador deslizante Forza C500 utiliza transmisión por correa para mover el portón. Fue proyectado para aplicaciones más severas. La caja es fabricada en acero de alta resistencia con remate de pintura electrostática. La reducción es compuesta por un reductor industrial bastante robusto con corona interna en liga de bronce y cojinetes de rodamiento. Utilizar fin de curso mecánico robusto con certificación EN 61058-1:2002.




Peso

Automatizador
Bruto: 23,25kg
Neto: 22,90kg

Accionamiento
Bruto: 6,65kg
Neto: 6,61kg

Destacados



Dimensiones

Automatizador: L:310 x A367 x P188
Accionamiento : L:46 x A1000 x P12
Embalaje 1: L:340 x A380 x P210
Embalaje 2: L:105 x A1010 x P40



Visión General

Características

Los automatizadores Forza C500 están disponibles en las versiones Standard con ciclo de cierre de 12,3s y Rjet, con hasta 4,8s. Tiene conexiones para Fotorreceptor, Botonera, Receptor Externo, Lámpara Temporizadora, módulo externo para accionar Bloqueo / Señalización y, aún, el nuestro exclusivo sistema Sync. Este automatizador posee otras opciones de configuración como Cerramiento Automático (Pausa), función Predial y función de Partida/Parada Suave (Rampa).

Trabajo Pesado

Con 1/2cv de potencia combinada a un reductor industrial, el Forza C500 genera 38,8Nm de torque y ofrece la robustez necesaria para mover portones pesados y con grandes dimensiones. Por el hecho de utilizar correa para mover el portón, el Forza C500 también es bastante utilizado en portones largos y desalineados donde el uso de tracción por cremallera no es indicado.


Contenido del Embalaje

- 01 Cj. Automatizador Forza C500
- 01 Cj. Correa ASA 40-1.
- 01 Cj. Instalación.
- 01 Manual de instrucciones.
- 02 Transmisores.



Vea en el sitio

Escanear el código QR al lado para acceder la página del producto.

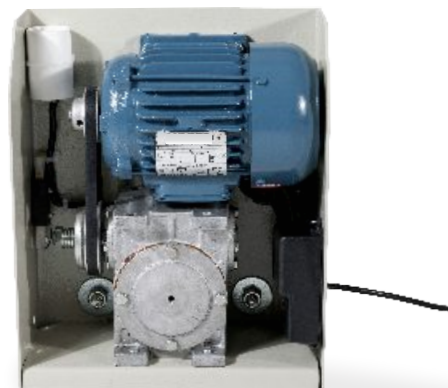

Especificaciones

MODELO	LINHA RJET	
	PCI122CB24X	PCI342CB24X
Tensión Nominal	220 V	220 V
Frecuencia Nominal	60 Hz	60 Hz
Corriente Nominal	1,87 A	2,66 A
Potencia Nominal	411 W	585 W
Potencia Motor	1/2 cv	3/4 cv
Rango de Temperatura	-5 °C / +40 °C	-5 °C / +40 °C
Corona Interna	Bronze	Bronze
Maniobras	120 Ciclos/h	120 Ciclos/h
Tiempo de Ciclo (3m)	4,8 s	4,8 s
Velocidad Linear	36,61 m/min	36,61 m/min
Peso Portón	850 kg	1200 kg
Fin de Curso	Mecánico	Mecánico



Accesorios

Sensor de Barrera



Placa de Sinalizacao



Nobreak



Trava Eletromag.

